



## SL-PL6060-40W

### Application

เหมาะสำหรับติดตั้งออฟฟิศ อาคารสำนักงาน ห้องประชุม  
โรงพยาบาล มหาวิทยาลัย ฯลฯ

### Specification


<b>Rated Power</b>	40W
<b>Dimension</b>	595x595x28 mm.
<b>Lumen Efficacy</b>	110-120Lm/W
<b>Luminous Flux</b>	4400-4800LM
<b>Color Index</b>	Ra>80
<b>Color Temperature</b>	Single Color : WW:3000K, NW:4000K, PW:5000K, CW:6000K
<b>Dimming Function</b>	On-Off or 1-10V dimming
<b>Power Factor</b>	PF>0.95
<b>Input Voltage</b>	AC200-240V/50Hz
<b>Starting time</b>	<5S
<b>Lumen Maintenance</b>	80%
<b>Protection Class</b>	IP20
<b>Temperature</b>	Operation : 15°C-+50°C
<b>Life Span</b>	50,000 hours

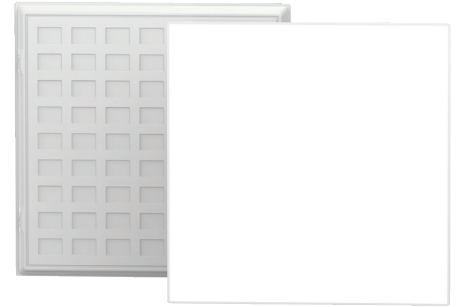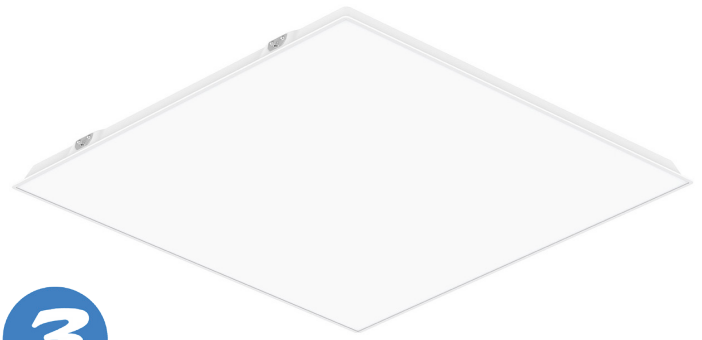

### Ordering Data

Model	Watt	CCT
SL-PL6060	40W	4000K

### Dimension

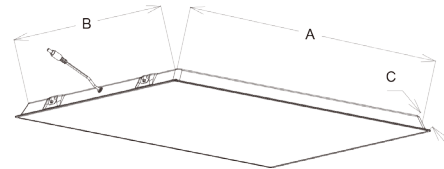

Code	Dimension(mm)		
	A	B	C
6060	595	595	28
6262	620	620	28
30120	1195	295	28

### Accessories



Surface mounting kits



Suspension kits

### Photometry Curve

