

# LED High Bay Smart Series



## SL-HBC-200



### Application

ใช้สำหรับติดตั้งพื้นที่เพดานสูง เช่น โรงงานอุตสาหกรรม คลังสินค้า ห้างสรรพสินค้า สนามกีฬา เป็นต้น

### Specification

#### Optical Data

LED Type	: Philips Lumiled
System Efficacy	: 150LM/W
Luminous Flux	: 30000LM
CCT	: 3000K, 4000K, 5000K, 6000K
Beam Angle	: 120°, 90°, 60°
CRI	: >70/>80

#### Electrical Data



Power Supply	: Moso
Input Voltage	: AC100~277, 50/60Hz
System Power Consumption	: 200±5W
Power Factor	: >0.95
Total Harmonic Distortion	: <15%

#### Mechanic Data


Ingress Protection	: IP65
Life Span	: >50000Hrs
Fixture Material	: Aluminum Alloy
Storage Temperature	: -40~+60°C
Operating Temperature	: -30~+50°C
Outlook Dimensions	: 315x195mm
Luminaire Net Weight	: 3.3±0.3kg

#### Optional Info.

Installation Methods	: Hook Installation / Ceiling Mounting
Fixture Color	: Black Body



### Light Distribution Curve

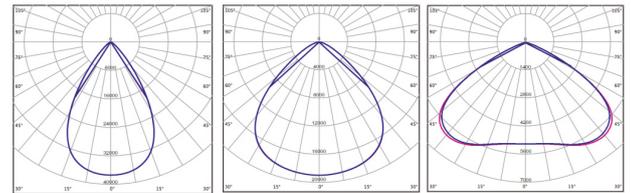

Beam Angle 60°

Beam Angle 90°

Beam Angle 120°

### Ordering Data

Model	Watt	CCT	Beam
SL-HBC-200	200W	3000K	60D
		4000K	90D
		5000K	120D
		6000K	

### Accessories Optionals

