

LED Panel Light

SL-PL6060-48W



Application

เหมาะสำหรับติดตั้งออฟฟิศ อาคารสำนักงาน ห้องประชุม
โรงพยาบาล มหาวิทยาลัย ฯลฯ

Specification

Optical Data

LED Type	: SMD2835
System Efficacy	: 120LM/W
Luminous Flux	: 5760LM
CCT	: 3000K, 4000K, 5000K ,6500K
Beam Angle	: 120°
CRI	: >80

Electrical Data

Input Voltage	: AC170~265, 50/60Hz
System Power Consumption	: 48±5W
LED Power Consumption	: 35±5W
Power Factor	: >0.9
Total Harmonic Distortion	: <15%

Optical Data

Ingress Protection	: IP20
Life Span	: >50000Hrs
Fixture Material	: Aluminum
Storage Temperature	: -40~+60°C
Operating Temperature	: -15~+50°C
Junction Temperature(Tj)	: <70°C(Ta=30°C)
Outlook Dimensions	: 595x595x28mm



Optional Info.

Installation Methods	: Surface mounting kits / Suspension kits
Fixture Color	: White Body



Code	Dimension(mm)		
	A	B	C
6060	595	595	28
6262	620	620	28
30120	1195	295	28

Light Distribution Curve

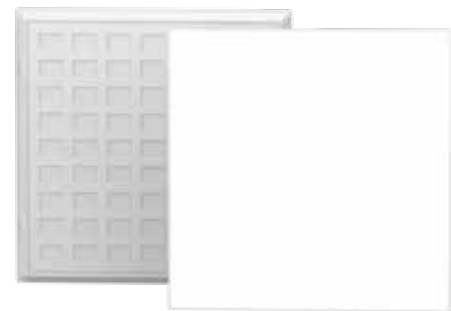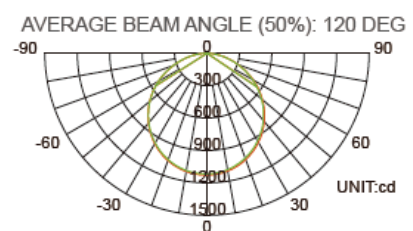

Ordering Data

Model	Watt	CCT
SL-PL6060	48W	3000K
		4000K
		5000K
		6500K

Accessories Optionals



Surface mounting kits



Suspension kits

