

# LED Panel Light

LightFEEL

SL-PL30120-48W



SAA CE RoHS



## Application

เหมาะสำหรับติดตั้งออฟฟิศ อาคารสำนักงาน ห้องประชุม  
โรงพยาบาล มหาวิทยาลัย ฯลฯ



## Specification

### Optical Data

LED Type	: SMD2835
System Efficacy	: 120LM/W
Luminous Flux	: 5760LM
CCT	: 3000K, 4000K, 5000K ,6500K
Beam Angle	: 120°
CRI	: >80

### Electrical Data

Input Voltage	: AC170~265, 50/60Hz
System Power Consumption	: 48±5W
LED Power Consumption	: 35±5W
Power Factor	: >0.9
Total Harmonic Distortion	: <15%


### Mechanic Data

Ingress Protection	: IP20
Life Span	: >50000Hrs
Fixture Material	: Aluminum
Storage Temp. (°C)	: -40~+60°C
Operating Temperature	: -15~+50°C
Outlook Dimensions	: 295*1195*32mm

### Optional Info.

Installation Methods	: Surface mounting kits / Suspension kits
Fixture Color	: White Body

## Light Distribution Curve

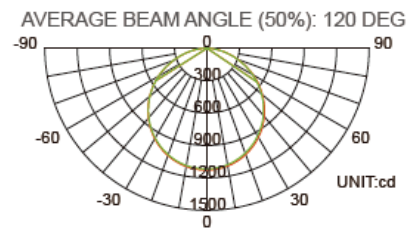

## Ordering Data

Model	Watt	CCT
SL-PL30120-48W-CK	48W	3000K 4000K 5000K 6500K

## Accessories Optionals



Surface mounting kits



Suspension kits

