

Light**FEEL**

LED NEON LIGHT SILICONE TUBE

10 YEARS EXPERIENCE IN LED LIGHTING
FULL SUPPORT SOLUTIONS




SL-N1220B



Specification

Material	: Silicone resin.
PCB width	: 8-10mm.
Beam Angle	: 120°
Minimum bend diameter	: 100mm.
Available Lengths	: 50m(5m/10m/20m are available).
IP Rating	: IP65



Accessories



Silicone end cap
N1220B-EC(without hole)

Silicone end cap
N1220B-EC-B(Cable Output
from Bottom)

Silicone end cap
N1220B-EC-L(Cable Output
from Left)


Silicone end cap
N1220B-EC-R(Cable Output
from Right)

Metal mounting clip
N1220B-AC


SL-NF1212 LED Neon Light (Silicone Resin)

Specification

Material	: Silicone resin.
PCB width	: 8-10mm.
Beam Angle	: 110°
Minimum bend diameter	: 100mm.
Available Lengths	: 100m(5m/10m/20m/30m per reel are available).
IP Rating	: IP67
Operating temperature	: -2°~50°C



Accessories

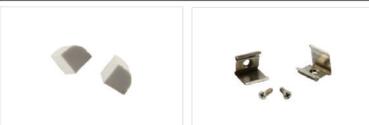

Silicone end cap
N1212-EC(without hole)

PC Cover x1
Transparent
Milky
Frosted

Application

SL-NF0515 Front View เหมาะสำหรับจุดติดตั้งหลังฝ้า
 เคา์เตอร์ งานตกแต่ง สวน บูรแสดงสินค้า ชั้นวางสินค้า
 ตกแต่งภายใน-ภายนอกอาคารสำนักงาน
 ห้องประชุม บ้าน ห้องสรรพสินค้า โรงแรม ฯลฯ

Specification


Optical Data

Material	: Silicone resin.
Distribution	: 5x15mm.
Luminous Flux	: 1680lm
Power	: 14w/m
PCB width	: 10mm.
Beam Angle	: 120°
Minimum bend diameter	: 100mm.
Available Lengths	: 50m(5m/10m/20m are available).
IP Rating	: IP65
Working Temperature	: -20 to 20°C
N.W.(G/M)	: 210
Weight(g/m)	: 60



Distribution

Flex Light size(mm)

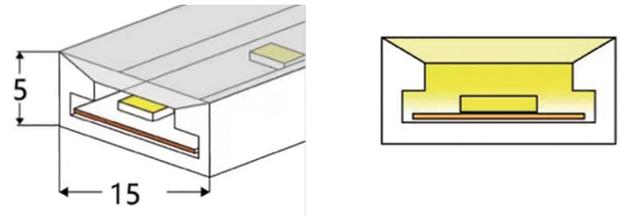


Ordering Data

Model	CCT
SL-NF0515	6500K

Input Voltage(V) AC 220V Available



Correct bending way

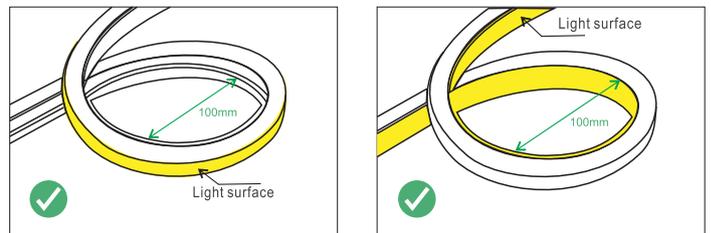

Light surface upwards, the strip is bendable to right or left naturally, the minimum bending diameter is 100mm.

Light surface upwards, the strip is bendable to right or left naturally, the minimum bending diameter is 100mm.

Accessories Optionals

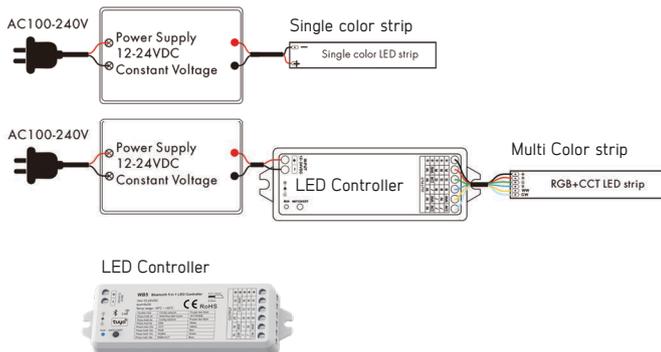


Application

SL-NF1616 Front View เหมาะสำหรับจุดติดตั้งหลังฝ้า
 เคา์เตอร์ งานตกแต่ง สวน มุขแสดงสินค้า ชั้นวางสินค้า
 ตกแต่งภายใน-ภายนอกอาคารสำนักงาน
 ห้องประชุม บ้าน ห้องสรรพสินค้า โรงแรม ฯลฯ

Specification



Optical Data

- Material** : Silicone resin.
- Distribution** : 16x16mm.
- PCB width** : 10mm.
- Beam Angle** : 180°
- Minimum bend diameter** : 100mm.
- Available Lengths** : 50m(5m/10m/20m are available).
- IP Rating** : IP65
- Working Temperature** : -20 to 20°C
- N.W.(G/M)** : 210
- Weight(g/m)** : 195

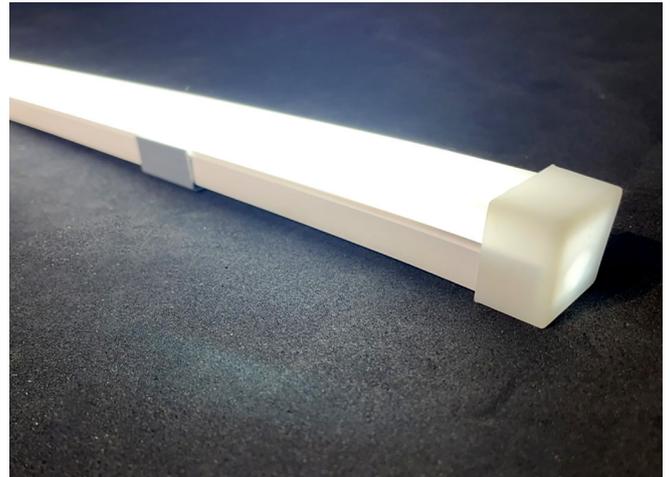


Distribution

Flex Light size(mm)

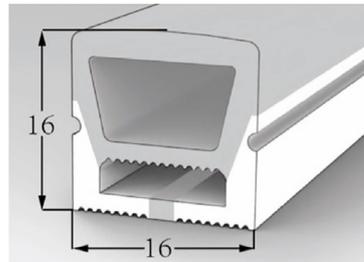


Clip size(mm)



Ordering Data

Model	CCT
SL-NF1616	2700K - 6000K
	Blue
	CCT
	RGBW
	RGB+CCT
Input Voltage(V)	DC 12V, 24V
	AC 220V Available

Accessories Optionals

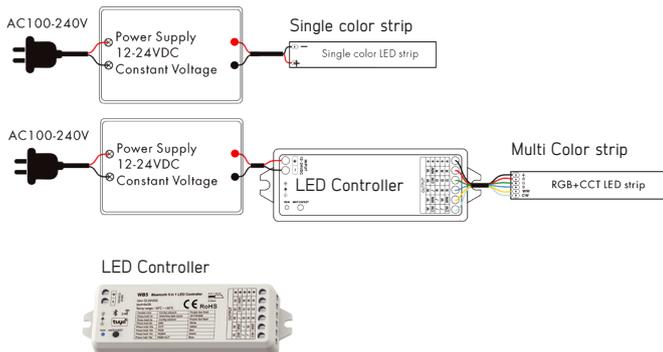

Application

SL-NF1818 Triangle View เหมาะสำหรับจุดติดตั้งหลังฝ้า
 เคา์เตอร์ งานตกแต่ง สวน มุขแสดงสินค้า ชั้นวางสินค้า
 ตกแต่งภายใน-ภายนอกอาคารสำนักงาน
 ห้องประชุม บ้าน ห้องสรรพสินค้า โรงแรม ฯลฯ

Specification


Optical Data

- Material** : Silicone resin.
- Distribution** : 26x25mm.
- PCB width** : 12mm.
- Beam Angle** : 180°
- Minimum bend diameter** : 100mm.
- Available Lengths** : 50m(5m/10m/20m are available).
- IP Rating** : IP65
- Working Temperature** : -20 to 20°C
- N.W.(G/M)** : 20



Distribution

Flex Light size(mm)



Ordering Data

Model	CCT
SL-NF1818	2700K - 6000K
	CCT
	RGBW
	RGB+CCT

Input Voltage(V) DC 12V, 24V
 AC 220V Available



Accessories Options



End cap with hole



Clip

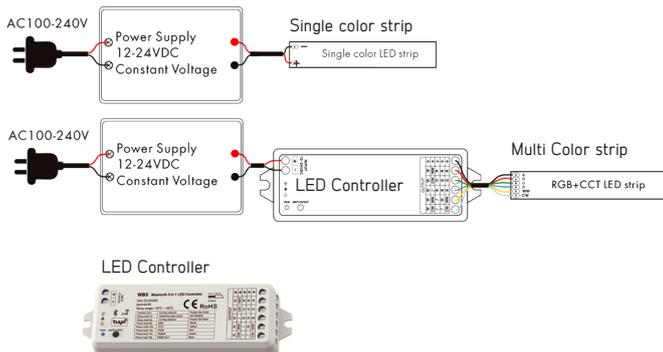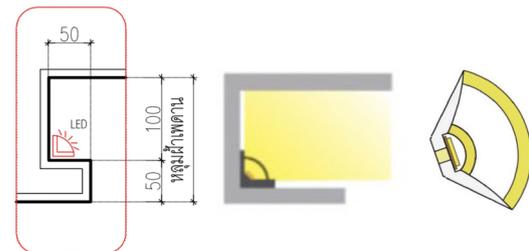

LED AC Strip Light

SL-N1205-220AC-IP65

LightFEEL



RoHS



Application

เหมาะสำหรับติดตั้ง ออฟฟิศ อาคารสำนักงาน ห้องประชุม บ้าน ห้างสรรพสินค้า โรงแรม ฯลฯ

Specification

Optical Data

Input Voltage	: 200-240Vac
Power	: Typ.14W/m
System Efficacy	: 120lm/w
Luminous Flux	: 1440lm
Leds/m	: 120
LED Type	: SMD2835
Light Efficacy	: 100-120lm/m
Beam Angle	: 120°
FPCB	: 10mm
Cutting Unit	: B=10cm
LEDs	: 2835x120LEDs/m
CRI	: >80
Copper Foil	: 2ounce
Temp. Range	: -25°C ~ 55°C / -13°F ~131°F
Qty	: 50mts/roll

Product Features

- * 240Vac Line Voltage
- * Integral AC / DC Rectifier
- * 3M Tape + Clips
- * IP 65
- * 3SDCM
- * 80+ CRI
- * Hi-volt. LED 2835


Ordering Data

Model	Watt	CCT
SL-N1205-220AC-IP65	14W	2700K
		3000K
		4000K
		6000K

Accessories



Distribution

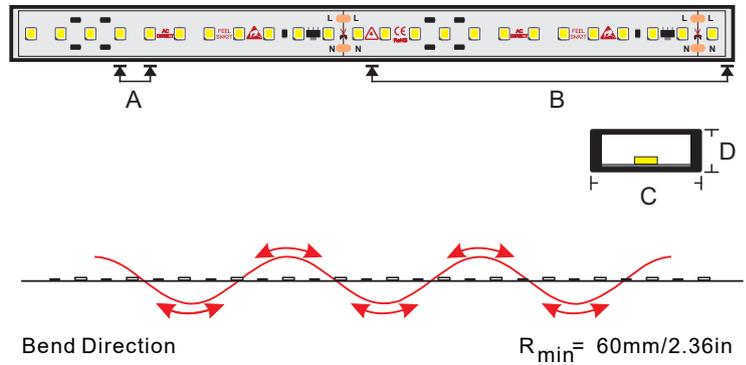


AL-NL2316CW




Specification


Material	: Silicone
PCB width	: 10 mm.
Beam Angle	: 120°
Minimum bend diameter	: 100mm.
Available Lengths	:
IP Rating	: IP65
Light transmittance	: 50%
Working Temperature	: -20-50°
Size (mm)	: 16*16



Installation steps

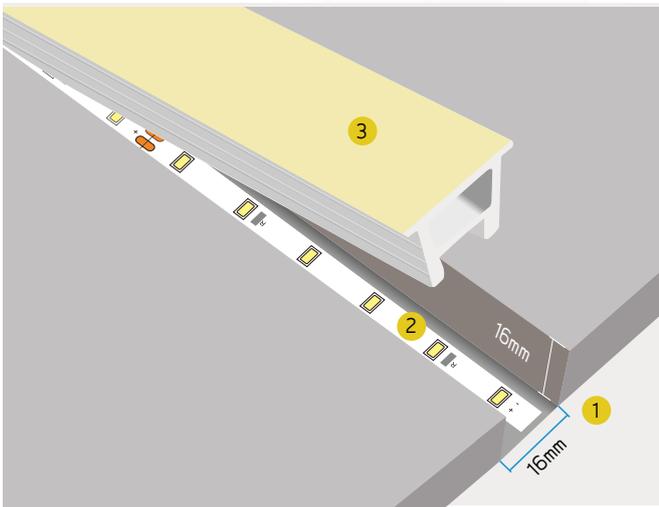

- 1 Slot according to the size, the error should be small
- 2 Tear off double-sided tape at back and stick the light strip to the wall
- 3 Press the cover into the wall. When the light is turned on, the cover has high light transmittance and high temperature resistance. The light strip and the cover are installed separately, which makes the DIY operation space more

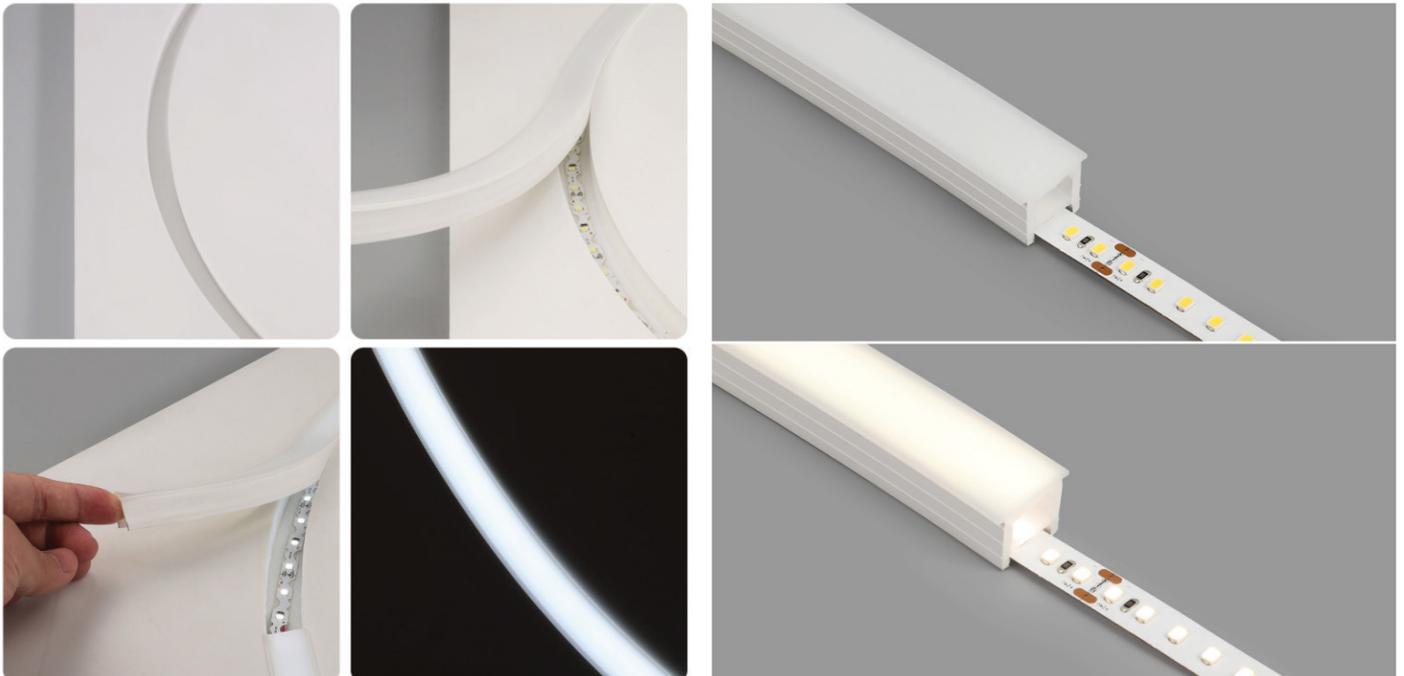



Application

SL-NF0515 Front View เหมาะสำหรับจุดติดตั้งหีบผ้า เคอร์เตอร์ งานตกแต่ง สวน บูรแสดงสินค้า ชั้นวางสินค้า ตกแต่งภายใน-ภายนอกอาคารสำนักงาน ห้องประชุม บ้าน ห้องสรรพสินค้า โรงแรม ฯลฯ

Size (mm)	8 *16
PCB Limited (mm)	8
IP Grade	IP65
Working Temperature	-20 to 50°C
N.W.(G/M)	155
Voltage (V)	12/24 DC
Watt (W/M)	14.4 Max.
LED Type	2835/3528
Color	WW/NW/CW/RGB
Luminous (LM)	560
Luminous Efficiency (LM/W)	39
* This lumen is based on SMD2835-120LEDS/M inside.	
CRI (RA)	>80



Distribution




Accessories Optionals




End cap with hole



Plastic clip

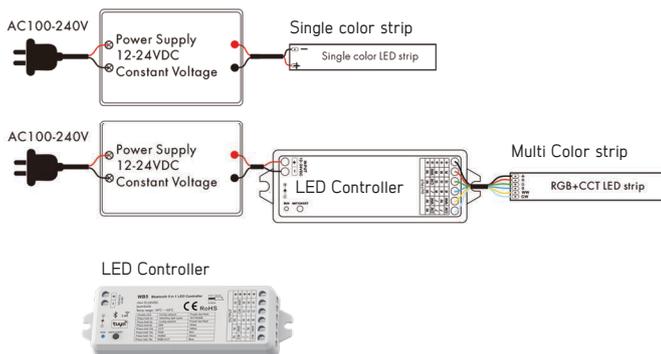

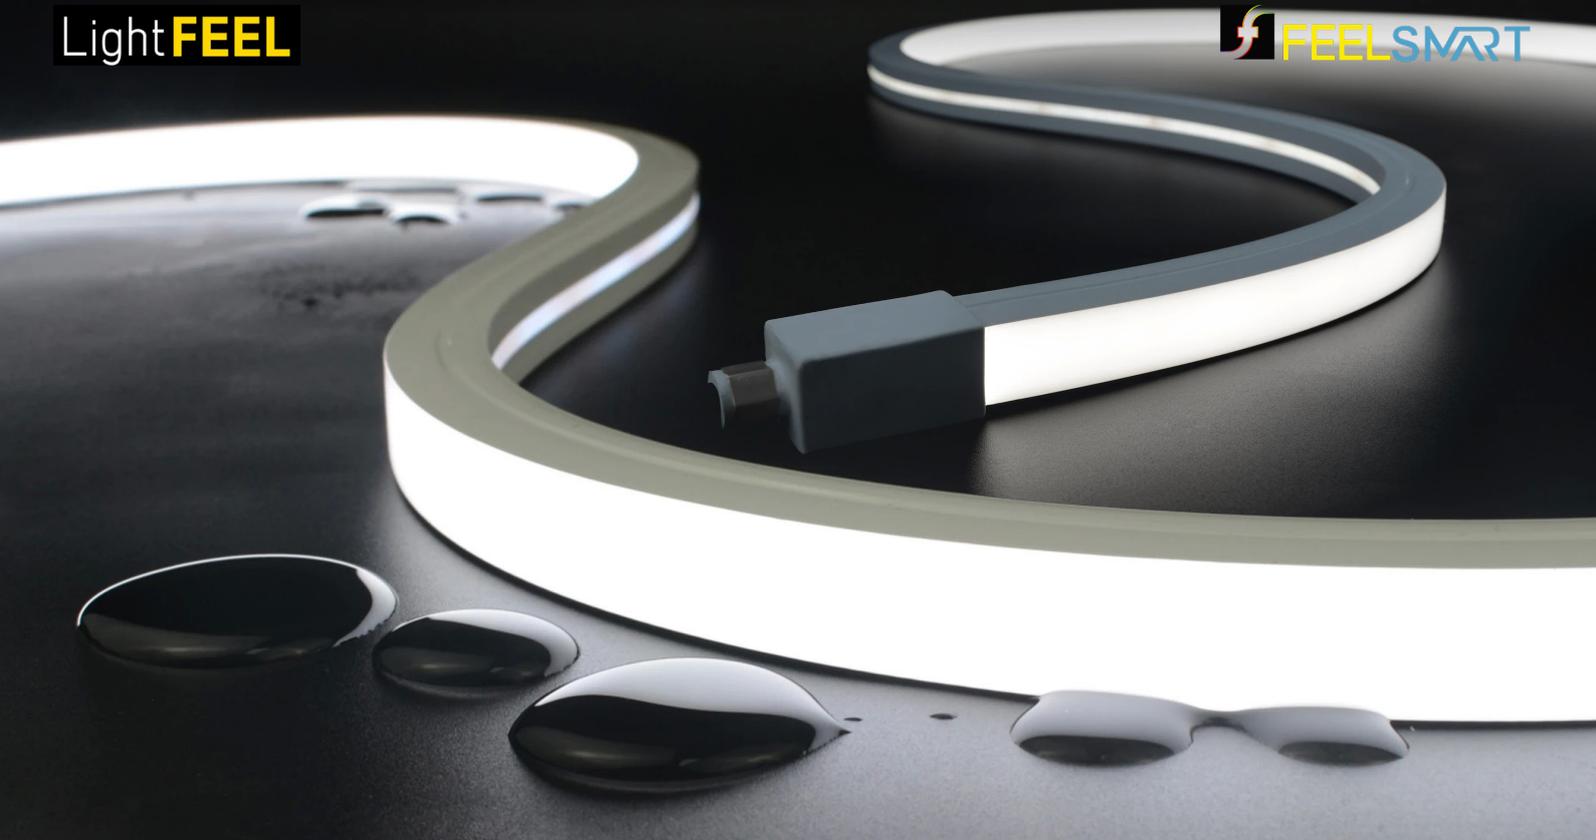


Power Outlet Socket




ไฟ LED Flex Neon Light ใต้น้ำ IP68 คุณสมบัตินของความยืดหยุ่น ทนทาน เพลิดเพลินแสงแบบ non-dot และระดับกันน้ำสูงสุดทำให้มันเป็นโซลูชันแสงที่สมบูรณ์แบบสำหรับภายในอาคาร แอปพลิเคชันกลางแจ้งและใต้น้ำ มันทำงานภายใต้การรับประกันความปลอดภัย DC24V แรงดันคงที่ การติดตั้งและการบำรุงรักษา. ขนาด Top Bend 16*15 มม.

- Model No.** : Underwater IP68 LED Neon Light
- Product Dimension(MM)** : LF-NL1615-IP68
- Source Type / Qty** : W16*H15
- Input Voltage** : DC 24V
- Color Temperature** : 400K-3000K+150K/4000K+300K/6100K+400K
- Ra/CRI** : >90
- Beam Angle** : 120
- Rated Power** : 10W/M
- Light Efficacy** : 35-40lm/w
- Lifespan** : 50,000 hours
- Working Temperature** : -20°C - 45°C
- Storage Temperature** : -30°C - 65°C
- IP Rate** : IP68 (Can be used underwater)
- Cut Unit** : 3 years
- Bend Direction** : 50MM
- Warranty** : Bend Vertically Only

Product Dimension

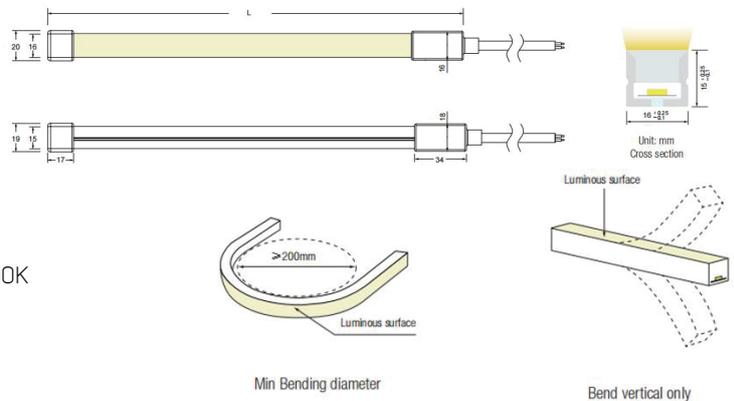

Installation Wiring

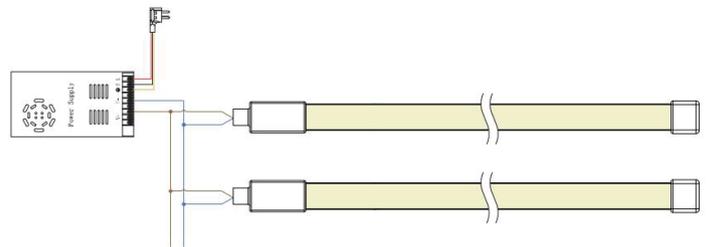

Optional Accessories



LED Neon Light

LightFEEL

SL-NLD20

RoHS




Application

SL-NLD20 เหมาะสำหรับตกแต่ง ให้แสงที่สม่ำเสมอ 360 องศา สดแทนที่ติดตั้ง ออฟฟิศ อาคารสำนักงาน ห้องประชุม บ้าน ห้างสรรพสินค้า โรงแรม ฯลฯ

Specification

Optical Data


Material	: Silicone resin.
Distribution	: 20mm.
PCB width	: 8-10mm.
Beam Angle	: 270°
Minimum bend diameter	: 100mm.
Available Lengths	: 50m(5m/10m/20m are available).
IP Rating	: IP67

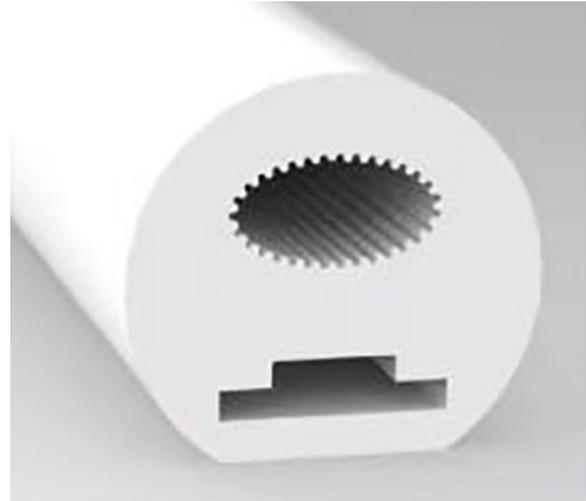

Ordering Data

Model	CCT
SL-NLD20	2700K 3000K 4000K 6000K

Distribution

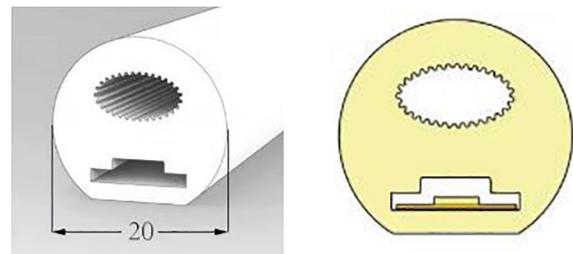

Accessories Optionals



Silicone end cap



Silicone end cap

