# LED Track Light

## SL-TLP-10W

## Application

เหมาะสำหรับติดตั้งออฟฟิศ อาคารสำนักงาน ห้องประชุม บ้าน ห้างสรรพสินค้า โรงแรม ฯลฯ

## Specification

**Optical Data**

| | |
|---|---|
| System Efficacy | : 110LM/W |
| Luminous Flux | : 1100LM |
| CCT | : 2700K, 3000K, 4000K, 6000K |
| Beam Angle | : 15˚/ 24˚/ 36˚ |
| CRI | : >80 |

**Electrical Data**

| | |
|---|---|
| Input Voltage | : 220-240VAC 50/60Hz |
| System Power Consumption | : 10W |
| Total Harmonic Distortion | : <15% |

**Optical Data**

| | |
|---|---|
| Ingress Protection | : IP20 |
| Life Span | : >50000Hrs |
| Fixture Material | : PC / Aluminium |
| Glow wire test | : 750˚C |
| Operating Temperature | : -20~+45˚C |
| Storage Temp. | : 20-40˚ |
| Outlook Dimensions | : Ø50x130mm |

**Optional Info.**

| | |
|---|---|
| Installation Methods | : Track |
| Fixture Color | : White / Black |

### Light Distribution Curve

## Ordering Data

| Model | Watt | CCT |
|---|---|---|
| SL-TLP-10W | 10W | 2700K<br>3000K<br>4000K<br>6000K |

## Accessories Optionals

### Track Rail

### Track System

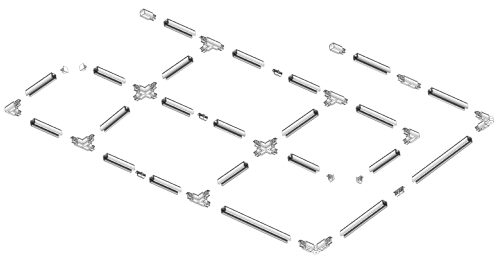

# LED Track Light

## SL-TLP-20W

## Application

เหมาะสำหรับติดตั้งออฟฟิศ อาคารสำนักงาน ห้องประชุม บ้าน ห้างสรรพสินค้า โรงแรม ฯลฯ

## Specification

**Optical Data**

| | |
|---|---|
| System Efficacy | : 110LM/W |
| Luminous Flux | : 2200LM |
| CCT | : 2700K, 3000K, 4000K, 6000K |
| Beam Angle | : 15˚/ 24˚/ 36˚ |
| CRI | : >80 |

**Electrical Data**

| | |
|---|---|
| Input Voltage | : 220-240VAC 50/60Hz |
| System Power Consumption | : 20W |
| Total Harmonic Distortion | : <15% |

**Optical Data**

| | |
|---|---|
| Ingress Protection | : IP20 |
| Life Span | : >50000Hrs |
| Fixture Material | : PC / Aluminium |
| Glow wire test | : 750˚C |
| Operating Temperature | : -20~+45˚C |
| Storage Temp. | : 20-40˚ |
| Outlook Dimensions | : Ø66x160mm |

**Optional Info.**

| | |
|---|---|
| Installation Methods | : Track |
| Fixture Color | : White / Black |

### Light Distribution Curve

## Ordering Data

| Model | Watt | CCT |
|---|---|---|
| SL-TLP-20W | 20W | 2700K<br>3000K<br>4000K<br>6000K |

## Accessories Optionals

### Track Rail

### Track System

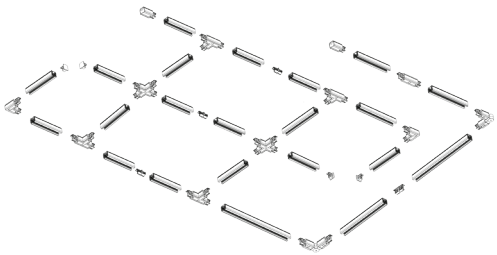

# LED Track Light

LightFEEL

## SL-TLP-30W

2 Years Warranty

RoHS IP20 LIFE 25000h

## Application

เหมาะสำหรับติดตั้งออฟฟิศ อาคารสำนักงาน ห้องประชุม บ้าน ห้างสรรพสินค้า โรงแรม ฯลฯ

## Specification

### Optical Data

| | |
|---|---|
| System Efficacy | : 110LM/W |
| Luminous Flux | : 3300LM |
| CCT | : 2700K, 3000K, 4000K, 6000K |
| Beam Angle | : 15˚/ 24˚/ 36˚ |
| CRI | : >80 |

### Electrical Data

| | |
|---|---|
| Input Voltage | : 220-240VAC 50/60Hz |
| System Power Consumption | : 30W |
| Total Harmonic Distortion | : <15% |

### Optical Data

| | |
|---|---|
| Ingress Protection | : IP20 |
| Life Span | : >50000Hrs |
| Fixture Material | : PC / Aluminium |
| Glow wire test | : 750˚C |
| Operating Temperature | : -20~+45˚C |
| Storage Temp. | : 20-40˚ |
| Outlook Dimensions | : Ø76x180mm |

### Optional Info.

| | |
|---|---|
| Installation Methods | : Track |
| Fixture Color | : White / Black |

### Light Distribution Curve

## Ordering Data

| Model | Watt | CCT |
|---|---|---|
| SL-TLP-30W | 30W | 2700K<br>3000K<br>4000K<br>6000K |

## Accessories Optionals

### Track Rail
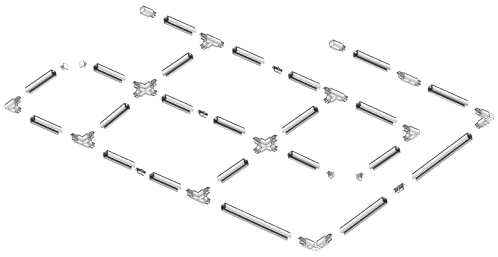
### Track System