

SL-NF1616




Application

SL-NF1616 Front View เหมาะสำหรับจุดติดตั้งหลังฝ้า
 เคา์เตอร์ งานตกแต่ง สวน บูรแสดงสินค้า ชั้นวางสินค้า
 ตกแต่งภายใน-ภายนอกอาคารสำนักงาน
 ห้องประชุม บ้าน ห้องสรรพสินค้า โรงแรม ฯลฯ

Specification



Optical Data

Material	: Silicone resin.
Distribution	: 16x16mm.
PCB width	: 10mm.
Beam Angle	: 180°
Minimum bend diameter	: 100mm.
Available Lengths	: 50m(5m/10m/20m are available).
IP Rating	: IP67
Working Temperature	: -20 to 20°C
N.W.(G/M)	: 210
Weight(g/m)	: 195
Power	: Typ.12W/m
System Efficacy	: 120lm/w
Luminous Flux	: 1440lm

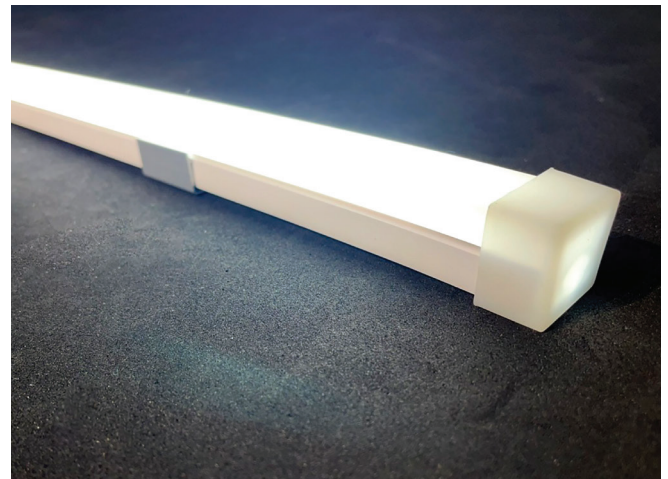


Distribution

Flex Light size(mm)

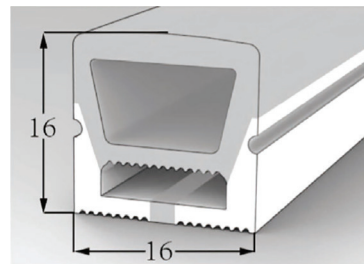

Clip size(mm)



Ordering Data

Model	CCT
SL-NF1616	3000K, 4200K, 6500K

Input Voltage(V) AC 220V Available

Accessories Optionals

