

SL-ST120WiL



ใช้สำหรับติดตั้งตามถนนสายหลัก สายรอง ถนนตามโรงงานอุตสาหกรรม หมู่บ้านจัดสรรฯ ฯลฯ

ประเภทของแอลอีดี Chip



ชนิดเม็ดแอลอีดี	โมดูล แอลอีดี PCB SMD
ยี่ห้อเม็ดแอลอีดี	Lumileds LED
อุณหภูมิแสงสี	3000K/4000K/5700K/6500K
ค่าความถูกต้องของแสงสี	Ra>70 (>80 Optional)
ประสิทธิภาพส่องสว่าง	150 ลูเมนต่อวัตต์
ผลึกความส่องสว่าง	18,000 ลูเมนต์
มุมการกระจายแสง	50x150D/70x150D/75x160D
วัสดุเลนส์	โพลีคาบอเนต

ตัวขับเคลื่อนกระแสไฟฟ้า (Driver)

แรงดันขาเข้า	100-277VAC, 50/60Hz
กำลังไฟฟ้า	120 วัตต์
ค่าตัวประกอบกำลัง	>0.95
ค่าฮาร์มอนิก(THDi)	<10
ป้องกันไฟกระชาก	6kV(L-L),10kV(L-E)

โคมไฟ (Luminaire)

วัสดุตัวโคม	อลูมิเนียมหล่อขึ้นรูป (Die Cast Aluminum)
พื้นผิว	เคลือบมัน
ระดับกันน้ำกันฝุ่น	IP66, (IP67 โมดูลแอลอีดี)
ป้องกันการกระแทก	IK08
อุณหภูมิที่สามารถใช้งานได้	-40 ถึง +90 องศาเซลเซียส
ฟังก์ชันควบคุม	สามารถเพิ่มระบบ IOT,1-10V,PWM,การควบคุม Photocall,ZigBee
น้ำหนักโคม	8.0±0.3kg
อายุการใช้งาน	50,000 Hrs.
ขนาดโคม	300x657x107 mm.
การติดตั้ง	สวมหัวเสา

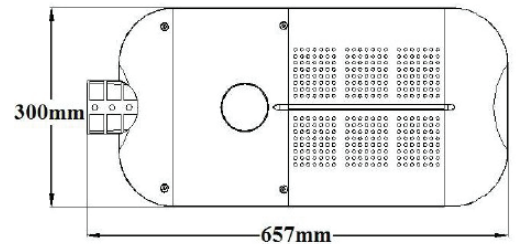

Ordering Data

รุ่นสินค้า	วัตต์	แสง	มุมแสง
SL-ST120WiL	120W	3000K	50x150D
		4000K	70x150D
		5700K	75x160D
		6500K	

รูปแบบติดตั้งโคม



Lens Option

